


ЛИНЕЙКА ВЫСОКОТОЧНЫХ СЕРВОПРИВОДОВ ХАРЗА-С

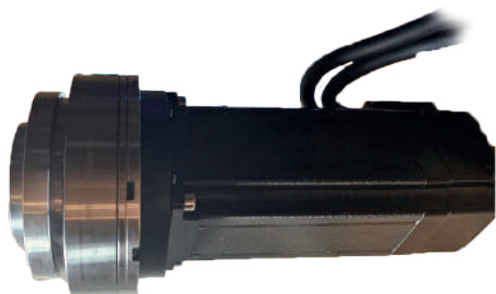

Серия ХАРЗА-С - это сервоприводы на базе волнового редуктора и синхронного электродвигателя в корпусированном **исполнении формата NEMA**.

Сервоприводы обладают высокой степенью интеграции компонентов для обеспечения **максимальной компактности** при высоких моментных и динамических характеристиках. Линейка сервоприводов серии ХАРЗА-С имеет возможность реализации в **низковольтном (12, 24 В постоянного)** и **высоковольтном (500 В постоянного)** исполнении. Линейка разработана для применения в **станкостроении** и **роботостроении**.

МОДЕЛЬ СЕРВОПРИВОДА	ХАРЗА-14С	ХАРЗА-17С	ХАРЗА-20С	ХАРЗА-25С	ХАРЗА-32С	ХАРЗА-40С
ГАБАРИТ	14	17	20	25	32	40
НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ, НМ	до 13,5	до 49	до 61	до 133	до 267	до 360
ПИКОВЫЙ МОМЕНТ, НМ	до 66	до 134	до 182	до 388	до 600	до 800
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА В, ОБ/МИН	35-70	30-70	22-70	30-70	15-50	15-50
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В	48 (постоянное)/ 530 (постоянное)					
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ	абсолютный энкодер					
ДОСТИЖИМАЯ ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ, УГЛ. МИН	3					
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 67					
ТОРМОЗ	опционально (наличие/отсутствие)					
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С	-40...+40					

Примечание:

В таблице приведены характеристики на сервоприводы стандартного исполнения линейки ХАРЗА. По требованию Заказчика могут быть внесены изменения в стандартное исполнение сервопривода. Для оценки технической возможности необходимо обратиться к техническим специалистам компании ООО "ИнноДрайв".



+7 (812) 603-44-61
harza@innodrive.ru
vk.com/innodrive
www.innodrive.ru

