




# ЛИНЕЙКА КОМПАКТНЫХ СЕРВОПРИВОДОВ



Замена приводов **тахом и других брендов** без необходимости изменения РКД (замена 1 в 1 по габаритам, посадочным местам, моментам, скорости)

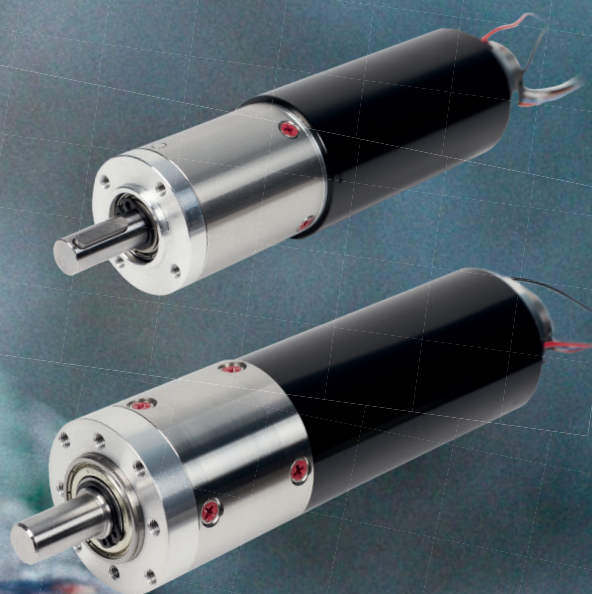

Решения для температурного диапазона **от -60°C до +180°C**



**Минимальные** сроки поставки



+7 (812) 317-77-93



[vk.com/innodrive](https://vk.com/innodrive)



[sales@innodrive.ru](mailto:sales@innodrive.ru)



[www.innodrive.ru](http://www.innodrive.ru)

# ГРИЗОН

ОТ КОМПАНИИ «ИННОДРАЙВ»

# РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СЕРВОПРИВОДА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ

**ГРИЗОН**  
ОТ КОМПАНИИ «ИННОДРАЙВ»

| МОДЕЛЬ<br>СЕРВОПРИВОДА | ДИАМЕТР, ММ | НАПРЯЖЕНИЕ<br>ПИТАНИЯ | ТИП<br>РЕДУКТОРА | ДИАПАЗОН НОМ.<br>КРУТ. МОМЕНТА, НМ | ДИАПАЗОН ПИКОВОГО<br>КРАТКОВРЕМЕННОГО<br>КРУТ. МОМЕНТА, НМ | ДИАПАЗОН<br>ПЕРЕДАТОЧНЫХ<br>ЧИСЕЛ | ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ<br>ВРАЩЕНИЯ НА ВАЛУ<br>РЕДУКТОРА, ОБ/МИН |
|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ГРИЗОН 10              | 10          | 12/24                 | Планетарный      | 0,01 - 0,15                        | 0,02 - 0,2                                                 | 4,0 - 1 024                       | 6 - 1 500                                                   |
| ГРИЗОН 12              | 12          | 12/24                 | Планетарный      | 0,2 - 0,4                          | 0,3 - 0,6                                                  | 3,5 - 2 418                       | 4 - 1 715                                                   |
| ГРИЗОН 16              | 16          | 24/48                 | Планетарный      | 0,3 - 0,6                          | 0,4 - 0,65                                                 | 3,9 - 1 526                       | 4 - 1 538                                                   |
| ГРИЗОН 22              | 22          | 24/48                 | Планетарный      | 0,5 - 3,0                          | 0,8 - 4,0                                                  | 3,3 - 14 013                      | 0,5 - 1 818                                                 |
| ГРИЗОН 26              | 26          | 24/48                 | Планетарный      | 0,75 - 4,5                         | 1,1 - 6,2                                                  | 3,3 - 14 013                      | 0,5 - 1 818                                                 |
| ГРИЗОН 32              | 32          | 24/48                 | Планетарный      | 1,5 - 8,0                          | 2,5 - 12                                                   | 3,11 - 14 013                     | 0,5 - 1 929                                                 |
| ГРИЗОН 35              | 35          | 24/48                 | Планетарный      | 3,0 - 20                           | 5,0 - 30                                                   | 3,33 - 10 071                     | 0,6 - 1801                                                  |
| ГРИЗОН 42              | 42          | 24/48                 | Планетарный      | 3,5 - 25                           | 4,5 - 35                                                   | 3,33 - 10 071                     | 0,6 - 1 801                                                 |
| ГРИЗОН 52              | 52          | 24/48                 | Планетарный      | 4,0 - 30                           | 6,0 - 45                                                   | 3,5 - 20 729                      | 0,3 - 1 714                                                 |
| ГРИЗОН 62              | 62          | 24/48                 | Планетарный      | 5,0 - 40                           | 8,0 - 60                                                   | 3 - 100 000                       | 0,06 - 2 000                                                |
| ГРИЗОН 80              | 80          | 24/48                 | Планетарный      | 6,0 - 150                          | 9,0 - 200                                                  | 3 - 900                           | 6,67 - 2 000                                                |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- ✓ Датчик обратной связи: энкодер (абсолютный/инкрементальный)/резольвер
- ✓ Тормозная муфта: нормально замкнутая/нормально разомкнутая
- ✓ Контроллер: управление по скорости/по положению/по моменту

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ Станкостроение
- ✓ Робототехника
- ✓ Радиолокационные системы
- ✓ Оптические и лазерные системы
- ✓ Медицинская техника
- ✓ Оборудование для добычи нефти и газа
- ✓ Автономные самоподвижные модули/ транспорт

### Примечание:

В таблице приведены характеристики на сервоприводы стандартного исполнения серии ГРИЗОН. По требованию Заказчика могут быть внесены изменения в стандартное исполнение сервопривода. Для оценки технической возможности необходимо обратиться к техническим специалистам компании ООО "ИнноДрайв".



**ИННОДРАЙВ**  
ТЕХНОЛОГИИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

+7 (812) 317-77-93  
sales@innodrive.ru  
vk.com/innodrive  
www.innodrive.ru

