



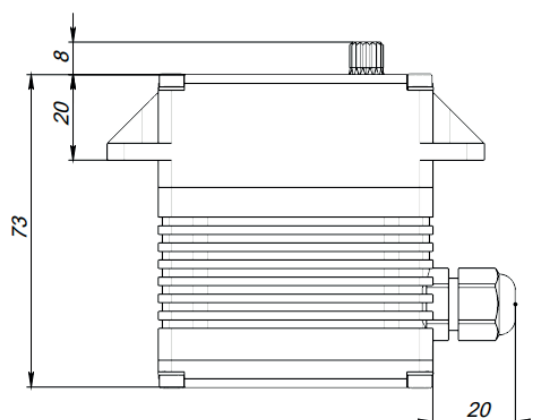

СЕРВОПРИВОД СРВ2.00.000 (РУЛЕВАЯ МАШИНКА)

- Сервопривод предназначен для установки в качестве исполнительного механизма органов управления БЛА массой до 0,5т.
- Измерение тока потребления и развиваемого момента, защита от короткого замыкания линии питания
- Возможность управления как по аналоговому (ШИМ TTL), так и цифровому интерфейсу (RS-485)
- Функциональный аналог сервопривода Hitec HS-1005SGT

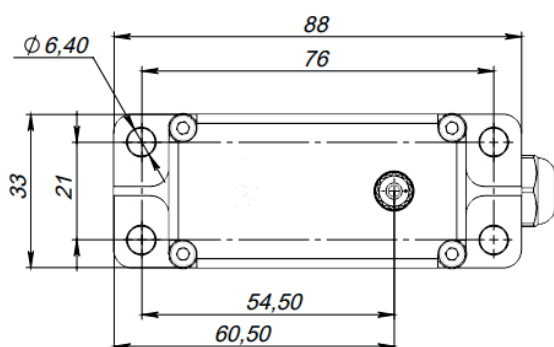

Тактико-технические характеристики

Напряжение питания	11,1-14,8В (12В)
Угол перекладки	120° (1500 мкс ± 600 мкс)
Угловая скорость без нагрузки	340°/с (0,175 с/60°)
Номинальный момент на выходном валу	4,5 Нм (45 кг.см)
Максимальный момент на выходном валу	8,4 Нм (84 кг.см)
Ток потребления в режиме ожидания	90 мА
Максимальный ток потребления	4 А
Температура эксплуатации	От -40° до +60 °С
Тип мотора	Коллекторный
Материал редуктора	Сталь 14Х17Н2
Интерфейс управления	ШИМ TTL RS-485
Назначенный ресурс	200 ч
Габаритные размеры, ДхШхВ	64x33x73мм
IP-рейтинг	IP54
Вес	370 г