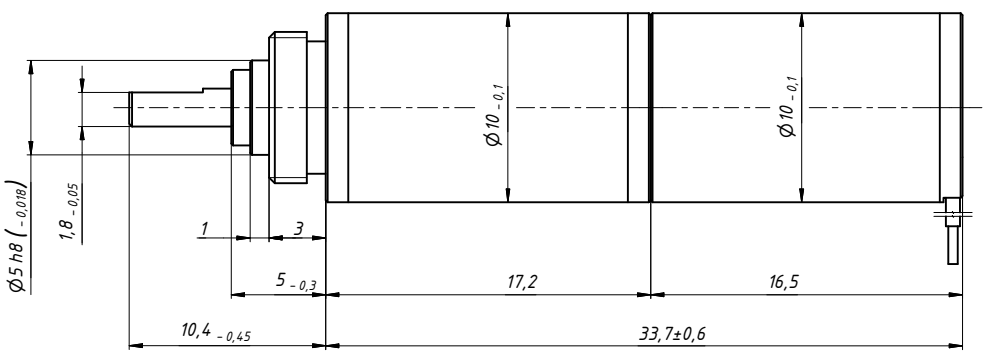



Электродвигатель		
X1	V+	Красный
X2	GND	Черный

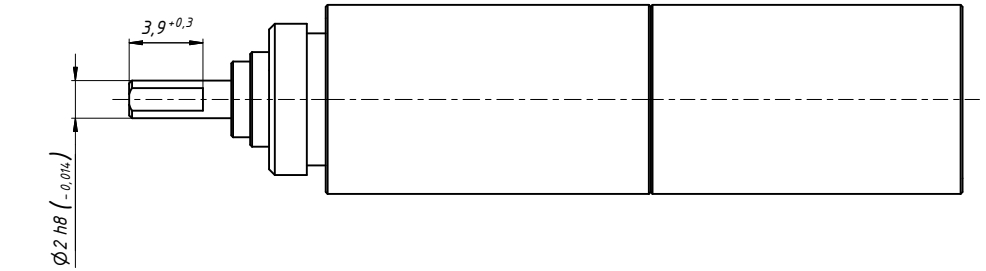

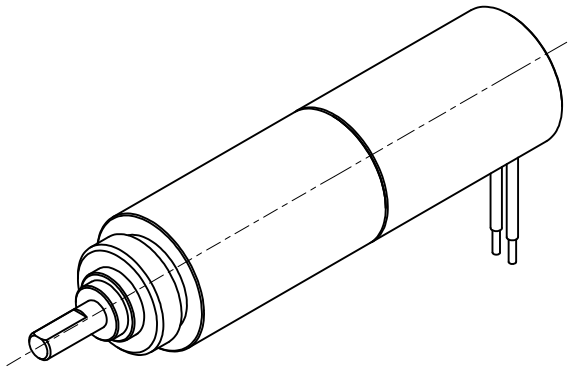

Техническая характеристика

Тип электродвигателя	коллекторный
Передаточное отношение редуктора	64:1
Номинальное напряжение питания, В	3
Номинальная механическая мощность, Вт	0,3
Номинальный крутящий момент, Нм	0,044
Пиковый (кратковременный) крутящий момент, Нм	0,111
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин	74
Максимальная частота вращения выходного вала, об/мин	203
Постоянная момента, мНм/А	1,89
Постоянная скорости, об/мин/В	4333,3
Допустимая радиальная нагрузка на выходной вал, Н	8
Допустимая осевая нагрузка на выходной вал, Н	50
Ресурс, часов	1500
Номинальный ток электродвигателя в фазе, А	0,54
Пиковый ток электродвигателя в фазе, А	1,35
Диапазон температур эксплуатации, °С	от минус 40 до плюс 80

Технические требования

1 Размеры для справок.

PD10-P0.3-3-R64-225.051

РЛГН.303225.051 ГЧ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Парфенович		
Пров.		Панэ		
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Ваганов		

Привод электромеханический

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	22,0 г	5 : 1
Лист	Листов 1	

ООО "ИнноДрайв"

Копировал

Формат А2

Перв. примен. РЛГН.303225.051

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.