

AT DRIVE™ I 15X25HS*



Внешний вид электродвигателя

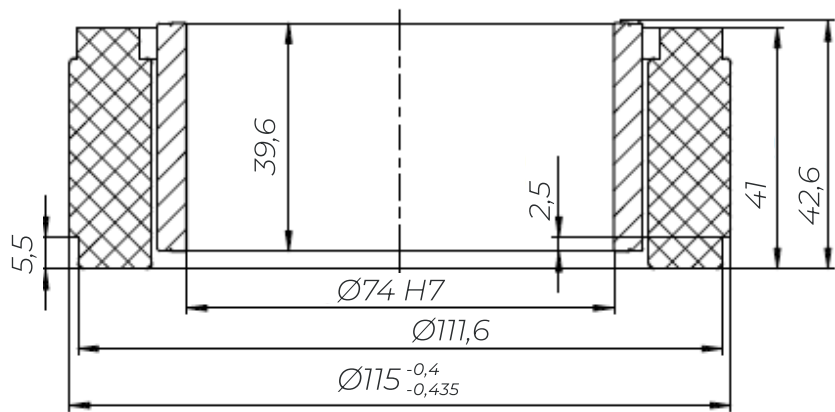


Схема электродвигателя

Технические характеристики	Значение
Мощность, Вт	1040
Номинальное напряжение, В	24
Номинальный крутящий момент, Нм	3,3
Пиковый крутящий момент, Нм	17,5
Скорость вращения (без нагрузки), об/мин	3750
Номинальный ток, А	61,2
Постоянная момента, Нм/А	0,053
Сопротивление обмотки фаза-фаза, мОм	7,2
Индуктивность обмотки фаза-фаза, мкГн	—
Число пар полюсов, шт	15
Максимальная эффективность (КПД), %	94
Диаметр статора (D), мм	115
Длина статора (L + датчик Холла), мм	43
Внутренний диаметр ротора (d), мм	73
Длина ротора (l), мм	39,5
Вес электродвигателя, г	1240

* Характеристики являются расчетными, могут незначительно отличаться от указанных в таблице