



KingKong.tech



ИННОДРАЙВ  
ТЕХНОЛОГИИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ


## Магнитные энкодеры

- ✓ Высокая точность
- ✓ Высокое разрешение
- ✓ Небольшой размер
- ✓ Надежность

- > Устойчивость к высоким температурам
- > Устойчивость к вибрации
- > Защита от несанкционированного доступа
- > Пылезащищенность
- > Маслостойкость
- > Водонепроницаемость


Магнитный энкодер - это устройство для определения положения, которое использует магнитные чувствительные элементы для измерения углового положения путем восприятия изменения магнитного поля. Благодаря своим превосходным характеристикам магнитные энкодеры используются в робототехнике, станкостроении, аэрокосмической и военной промышленности и др.

Бесконтактный принцип, более надежный, чем фотоэлектрические энкодеры, обладает более привлекательной ценой.

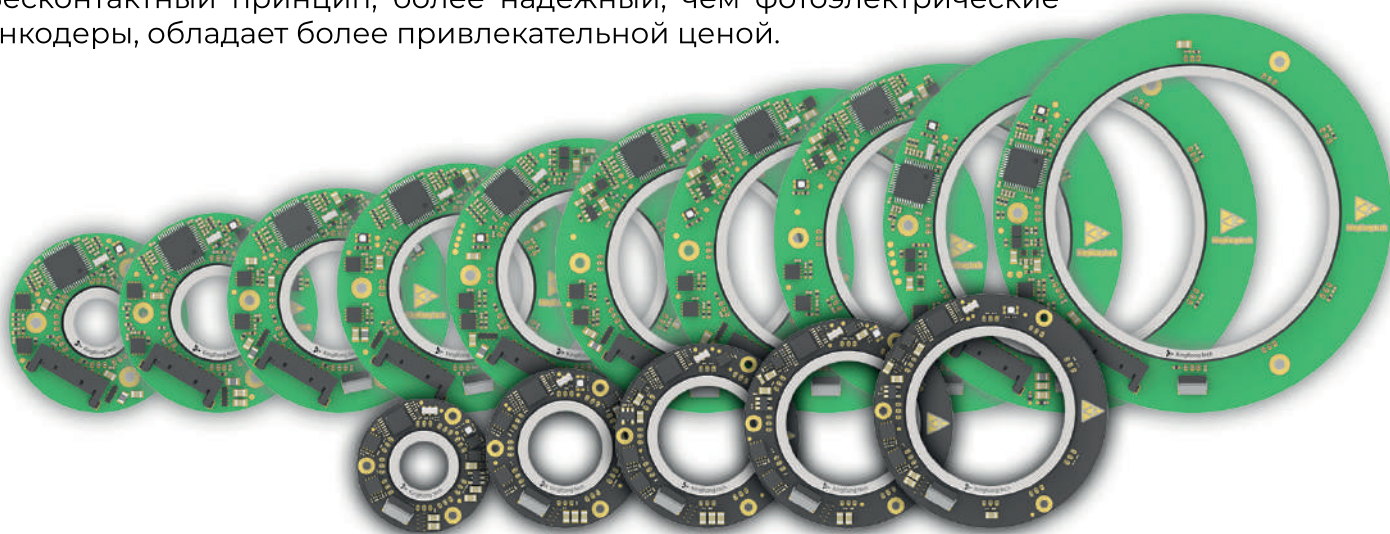


### Абсолютный выход

Разрешение: 10 ~ 26 бит  
Точность: ~ 0,1° угл.сек  
Макс. скорость: >40000 об/мин




### УЛЬТРАТОНКИЙ

Минимальная  
высота 5 мм




### УЛЬТРАМАЛАЯ ШИРИНА

Минимальная  
ширина 5 мм



### УДОБСТВО

Свободная  
установка на валу



### АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

Автоматическая  
компенсация  
ошибок монтажа

Компания KingKong производит высокоточные магнитные энкодеры по запатентованной технологии, в том числе с возможностью разработки энкодеров под индивидуальные требования заказчика.

## ДВОЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ СЕРИИ DPT

Используются специально в приводах для роботов

Разрешение: 24 бита  
Точность: ~0,1° угл. секунд



25 мм  
для сравнения

ID\*-10 мм  
OD\*\*-25 мм

ID\*-15 мм  
OD\*\*-30 мм

ID\*-20 мм  
OD\*\*-35 мм

ID\*-25 мм  
OD\*\*-40 мм

ID\*-30 мм  
OD\*\*-45 мм

\*ID - внутренний диаметр (ротора)

\*\*OD - наружный диаметр (статора)

## МАГНИТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ СЕРИИ MPT

Высокоточные ультракомпактные

Разрешение: 24 бита  
Точность: ~0,1° угл. секунд



ID\*-10 мм  
OD\*\*-20 мм

ID\*-15 мм  
OD\*\*-25 мм


Наружный диаметр  
моделей с шагом 3 мм

ID\*-80 мм  
OD\*\*-100 мм

\*ID - внутренний диаметр (ротора)

\*\*OD - наружный диаметр (статора)

**СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ**

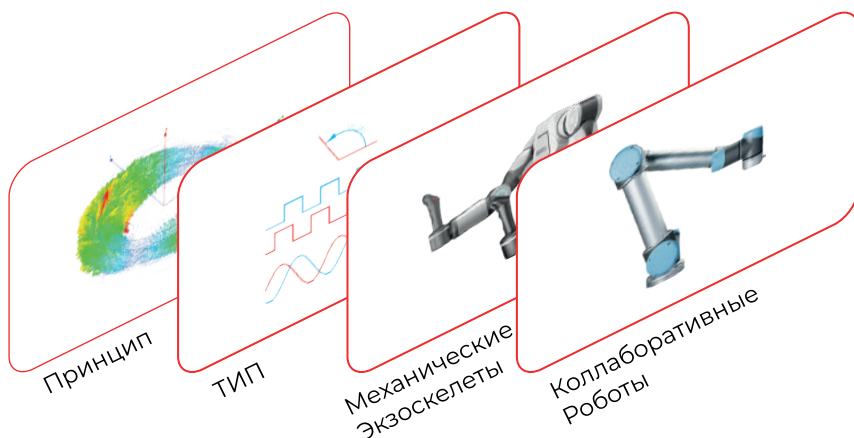

Компания ИнноДрайв является официальным дистрибьютором продукции компании KingKong на территории Российской Федерации.

Оставьте запрос на нашем сайте или по почте. Специалисты компании свяжутся с вами, ответят на все интересующие вопросы и помогут в выборе необходимого энкодера.

Компания ООО "ИнноДрайв" -  
официальный дистрибьютор KingKong

[sales@innodrive.ru](mailto:sales@innodrive.ru)

8 (812) 317-77-93

[innodrive.ru](http://innodrive.ru)



**ИННОДРАЙВ**  
ТЕХНОЛОГИИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

