



МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ


- ✓ Решения в габаритах **22-40 мм и более**
- ✓ Расширенный температурный диапазон **от -40°C до + 180°C**
- ✓ Работа в **воздушной** и **маслонаполненной** средах
- ✓ Работа при давлениях **до 70 МПа**



Пример №1

Диаметр	30 мм
Рабочая температура	до + 125 (150)°C
Номинальное напряжение	24 В
Линейная скорость перемещения	16-19 мм/с
Наличие датчика	датчик Холла
Давление	0,1 МПа
Осевое усилие	1,1 кН


Применение: внутрискважинное оборудование.

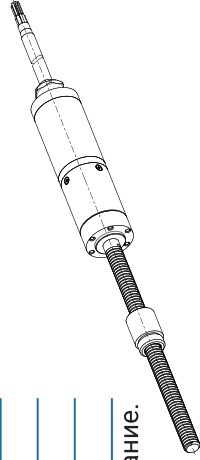

Пример №3

Диаметр	38 мм
Рабочая температура	до + 150°С
Номинальное напряжение	400 В
Обороты	538,9 об/мин
Наличие датчика	резольвер
Давление	до 80 МПа
Момент	8,9 Нм


Применение: погружение в маслозаполненную среду.

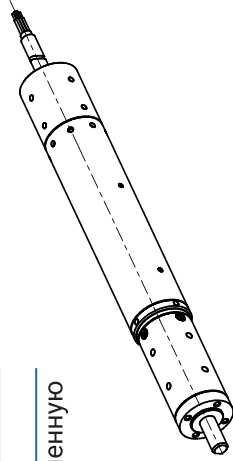

Пример №2

Диаметр	38 мм
Рабочая температура	до + 150°С
Номинальное напряжение	400 В
Линейная скорость перемещения	18,37 мм/с
Наличие датчика	резольвер
Давление	70 МПа
Осевое усилие	10 кН

Применение: пластовый флюид (газ, газоконденсат, нефть, технологические растворы).

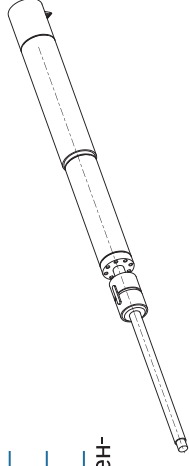

Пример №4

Диаметр	28 мм
Рабочая температура	до + 100°С
Номинальное напряжение	12 В
Обороты	20,5 об/мин
Наличие датчика	энкодер
Давление	0,1 МПа
Момент	2,94 Нм

Применение: внутрискважинное оборудование, работа в воздушной среде.

