


AT DRIVE™ 112x56T

БЕЗ ДАТЧИКА ХОЛЛА



Внешний вид электродвигателя

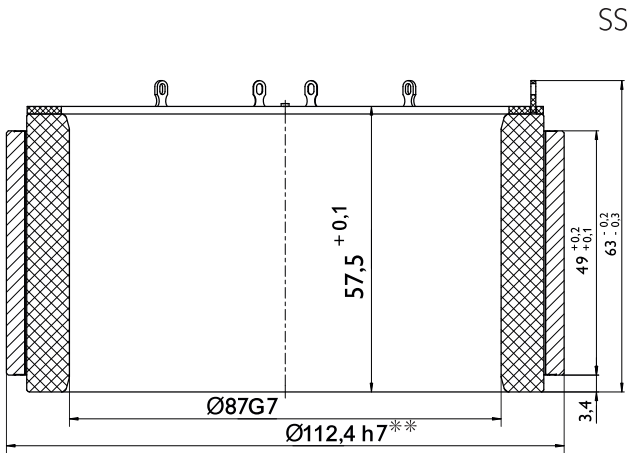

Эскиз с присоединительными размерами

Технические характеристики	Значение
Серия	SS
Электрическая мощность, Вт	100
Номинальное напряжение, В	100
Номинальный крутящий момент, Нм	3,75
Пиковый крутящий момент, Нм	7,5
Скорость вращения (без нагрузки), об/мин	233
Номинальный ток, А	
Постоянная момента, Нм/А	2,65
Сопротивление обмотки фаза-фаза, мОм	
Индуктивность обмотки фаза-фаза, мкГн	
Число пар полюсов, шт.	
КПД, %	
Диаметр статора (D), мм	112,4
Длина статора, мм	56
Внутренний диаметр ротора (d), мм	85
Длина ротора (l), мм	49
Вес электродвигателя, грамм	

- SS >> Последовательная звезда
SP >> Паралельная звезда
DS >> Последовательный треугольник
DP >> Паралельный треугольник

** На указанном размере могут присутствовать небольшие впадины, образовавшиеся в результате термоусадки компаунда при производстве.


AT DRIVE 112*56T

Схема коммутации обмоток:

X1 – Фаза В

X2 – Фаза С

X3 – Фаза А

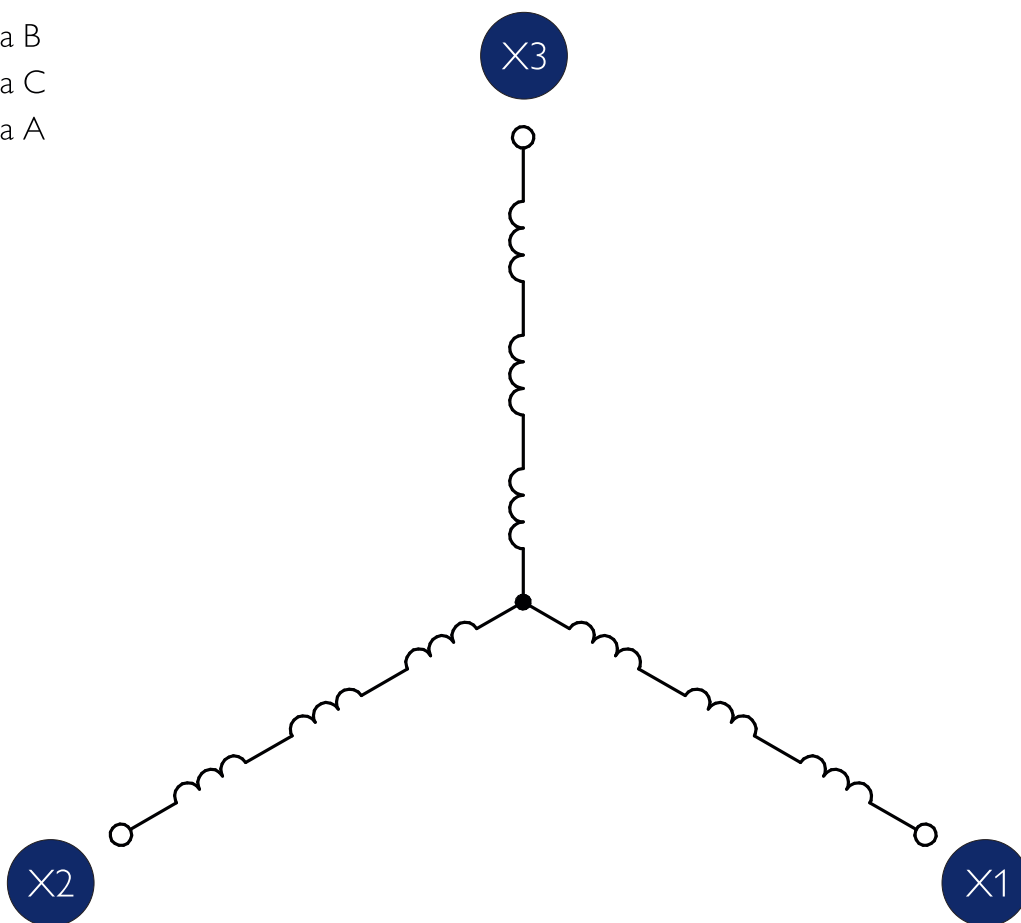

Последовательная звезда