



Двигатели ECX flat

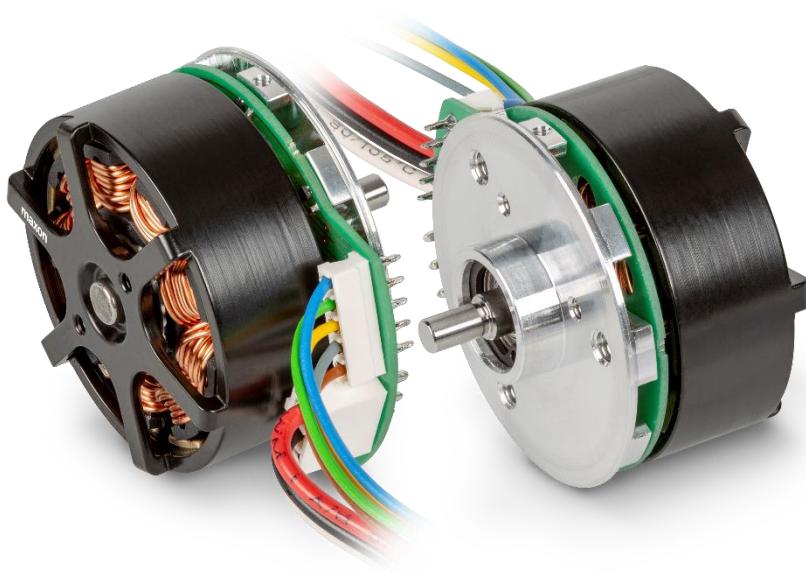


- Плоские
- Производительные
- Конфигурируемые онлайн

ECX flat 32 S

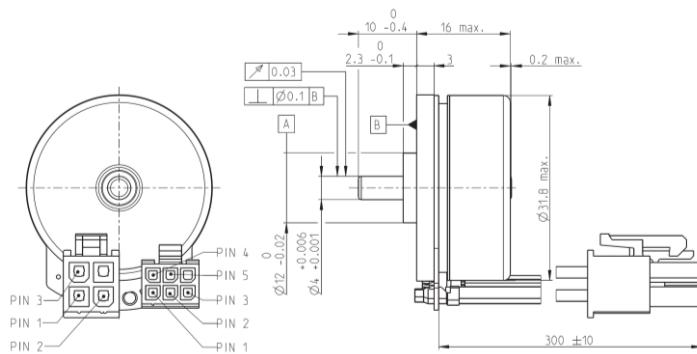

ECX flat 32 S High Torque

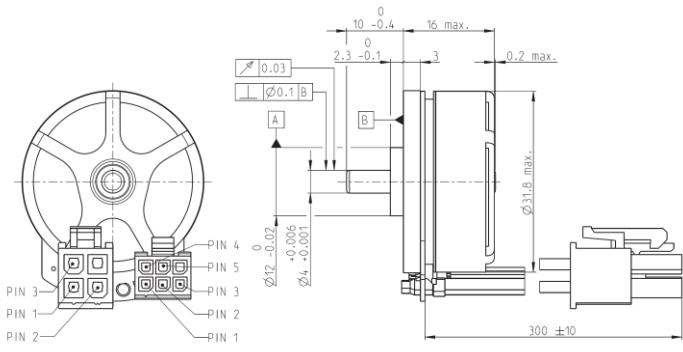

Напряжение, В

9...48

Номинальный момент, мНм

43,7...45,7

Номинальная скорость, об/мин

7430...9830

Номинальный ток, А

1,2...5,2

Температура окружающей среды

-40...+100°C

Напряжение, В

12...48

Номинальный момент, мНм

68,7...72

Номинальная скорость, об/мин

7370...9670




Номинальный ток, А

1,7...5,3

Температура окружающей среды

-40...+100°C

ECX flat 32 L High Torque

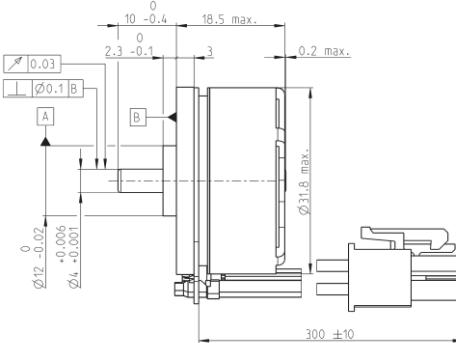

Напряжение, В

12...48

Номинальный момент, мНм

104...114

Номинальная скорость, об/мин

6830...9250

Номинальный ток, А

2,6...7,4

Температура окружающей среды

-40...+100°C

Может поставляться в сборе с редукторами серии GPX32



Более подробная информация в новостях на нашем сайте: [ссылка и QR-код](#)

Официальный дистрибутор maxon в России, Беларуси и Казахстане.

ООО «Иннодрайв»

Петербург, Пионерская улица, 30 «В», офис 306

+7 (812) 317-77-93

www.innodrive.ru

sales@innodrive.ru



ИННОДРАЙВ